


**VOLTECK** CÓDIGO: 40112 CLAVE: CAB-14B-500

### Metro de cable THHW-LS 14 AWG blanco en carrete de 500 m


- Alambres de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos químicos
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

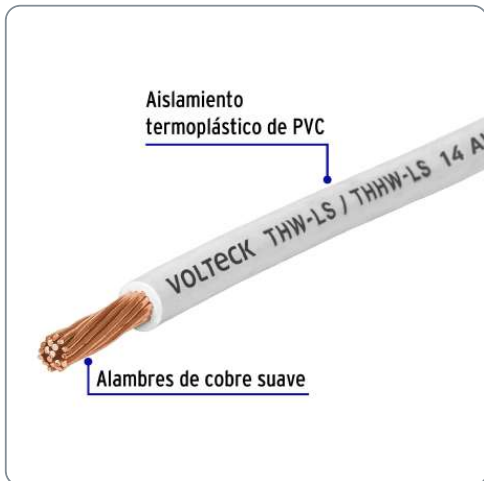

Especificaciones técnicas	
Número de hilos	19
Sección transversal*	2.08 mm <sup>2</sup>
Diámetro de cable*	3.38 mm
Espesor de aislamiento*	0.76 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	75 °C
Temperatura máxima ambiente seco	90 °C
Temperatura máxima de sobrecarga	105 °C
Temperatura máxima cortocircuito	150 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque Individual: Carrete plástico de 500 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	500
Pallet	32000

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

