


**VOLTECK** CÓDIGO: 40120 CLAVE: CAB-14V-500

**Metro de cable THHW-LS 14 AWG verde en carrete de 500 m**

- Alambres de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos químicos
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

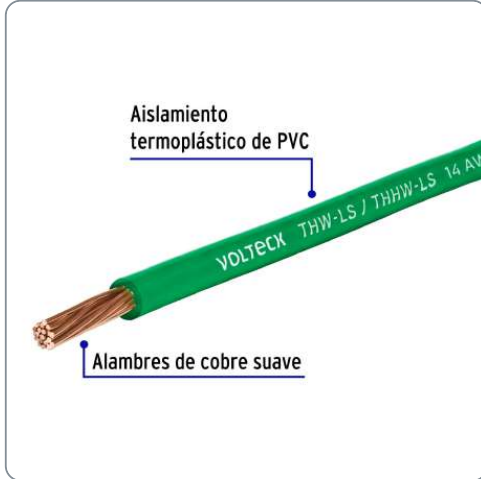

| Especificaciones técnicas   |                      |
|---|----------------------|
| Número de hilos   | 19                   |
| Sección transversal*  | 2.08 mm <sup>2</sup> |
| Diámetro de cable aproximado*   | 3.38 mm              |
| Espesor de aislamiento aproximado*  | 0.76 mm              |
| Temperatura máxima ambiente húmedo  | 75 °C                |
| Temperatura máxima ambiente seco  | 90 °C                |
| Temperatura máxima sobrecarga   | 105 °C               |
| Temperatura máxima cortocircuito  | 150 °C               |
| *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura |                      |

| Datos de empaque                              |          |
|---|----------|
| Empaque Individual: Carrete plástico de 500 m |          |
| Empaque logístico                             | Cantidad |
| Inner   | 500      |
| Pallet  | 32000    |

**Certificaciones y garantías**

Cumplen la norma NOM-063-SCFI

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

